



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:
www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 1: Mit der zweiteiligen Holzumfassungszarge bietet Schörghuber eine besonders montagefreundliche Lösung: Die werkseitig verleimten Zargenteile müssen bauseits nicht mehr verbunden werden.

Schneller und wirtschaftlicher Schörghuber beschleunigt die Montage mit vorverleimter Holzumfassungszarge

Zeit ist auf der Baustelle ein entscheidender Faktor – jedes vorgefertigte Bauteil trägt zur Einhaltung enger Projektfristen bei. Schörghuber setzt hier mit der zweiteiligen Holzumfassungszarge neue Maßstäbe: Dank werkseitiger Verleimung der Kern- und Leibungszargen entfällt die bauseitige Verbindung auf der Baustelle. Das spart nicht nur wertvolle Montagezeit, sondern reduziert auch potenzielle Fehlerquellen – für eine präzise und termingerechte Ausführung.

Funktionalität trifft Flexibilität

In Kombination mit einem Schörghuber Türblatt ist mit Brandschutz T30, Rauchschutz, Schallschutz (Rw 32, 37 und 42 dB), Feuchtraumeignung und Barrierefreiheit eine hohe Funktionsvielfalt möglich. Bei Elementen mit Brand- und Rauchschutzfunktion wird die Zarge zusätzlich schräg verschraubt und erfüllt damit alle Anforderungen. Ohne diese Funktionen genügt das Ausschäumen für höchstmögliche Stabilität, was zusätzlich Zeit und Kosten einspart.

Schnell montiert dank werkseitiger Verleimung

Die zweiteilige Holzumfassungszarge von Schörghuber ist besonders montagefreundlich: Die Kern- und Leibungszargen sind bereits werkseitig miteinander verleimt. Dadurch entfällt die zeitaufwendige Verbindung auf der Baustelle – ein klarer Vorteil für Projekte mit engem Zeitplan und hohem Qualitätsanspruch.

Gestaltungsvielfalt für Architekten

Die zweiteilige Holzumfassungszarge von Schörghuber ist sowohl ein- als auch zweiflügelig bis zu einem Maß von 2250 x 2500 mm realisierbar und trägt Türblätter mit bis zu 100 kg Gewicht. Auch große Baurichtmaße lassen sich damit problemlos umsetzen. Neben den Standardspiegelbreiten von 60/60 mm sind projektbezogene Sondermaße möglich. Die Oberfläche kann frei aus dem Schörghuber-Programm gewählt werden – etwa HPL, Premium-Lack oder Furnier. Optional lassen sich Oberlichter, -blenden, Lichtauschnitte im Türblatt und verdeckte Beschläge ergänzen. Die Türen mit Stärken von 42, 50, 70 mm oder als Massivholzrahmentür in 73 mm sind stumpf einschlagend für eine flächenbündige Optik und können mit einem Zierfalz versehen werden.

Schnelle Lieferung dank Schnellschuss-Programm

Mit dem Schnellschuss-Programm von Schörghuber sind ausgewählte Zargenausführungen bereits innerhalb von acht bis 15 Tagen lieferbar – ideal für eng getaktete Baustellen. Die zweiteilige Zarge ist preisgleich zur dreiteiligen Variante, ermöglicht jedoch durch den schnelleren Einbau spürbare Kosteneinsparungen und einen reibungslosen Bauablauf. Sowohl im Standard- als auch im Schnellschuss-Programm können Komplettelemente aus Tür und Zarge ab Stückzahl eins bestellt werden – in Norm-, Zwischen- und Sondermaßen.

(2.618 Zeichen inkl. Leerschläge)



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:
www.schoerghuber.de/presseforum

Bilder und Bildunterzeilen:



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:
www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 2: Die Kern- und Leibungszarge sind bei der zweiteiligen Holzumfassungszarge von Schörghuber werkseitig verleimt, sodass sie bauseits nicht mehr verbunden werden müssen.

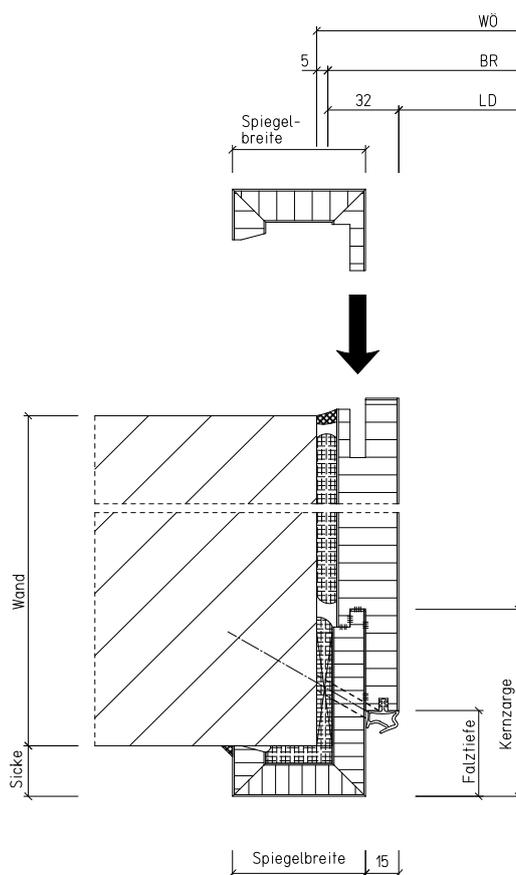


Bild 3: Bei Elementen mit Brand- und Rauchschuttfunktion erfolgt die Montage der Zarge zusätzlich über eine schräge

Verschraubung, die anschließend durch die Dichtung verdeckt wird.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:

www.schoerghuber.de/presseforum



Bild 4: Die zweiteilige Zarge von Schörghuber ist individuell anpassbar, etwa in den Spiegelbreiten, der Oberflächenvielfalt und der flächenbündigen Optik.



Bild 5: Auch große Formate, ein- oder zweiflügelig bis 2250 x 2500 mm, und hohe Türgewichte bis 100 kg sind realisierbar.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: pr@schoerghuber.de

Download Texte und Bilder:
www.schoerghuber.de/presseforum

Bild 6: Dank des Schnellschuss-Programms sind bestimmte Ausführungen bereits in acht bis 15 Tagen lieferbar.

Fotos: Schörghuber