



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter
Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Hörmann Automatik-Schiebetürkombination Barrierefreier Fluchtweg und sicherer Nach- abschluss

Eingänge von öffentlichen Gebäuden, Ladengeschäften und Apotheken unterliegen zum einen den Anforderungen der Barrierefreiheit, müssen sich zum anderen aber auch als Fluchtweg oder einbruchhemmender Nachtabschluss eignen. Dass diese Aspekte mit dem architektonischen Anspruch an Transparenz vereinbar sein können, zeigt die laut Herstellerangaben nur bei Hörmann erhältliche Kombination aus Automatik-Schiebetür AD 100-X und Rollgitter HG 75 TD.

Automatik-Schiebetürkombination als barrierefreier Fluchtweg und sicherer Nachtabschluss

Für sichere Ladenabschlüsse mit engen Platzverhältnissen, wie beispielsweise oftmals in Tankstellen, Apotheken, Juwelieren und auch Shopping-Center, stellt diese nur bei Hörmann erhältliche, preiswerte Kombination aus Automatik-Schiebetür AD 100-X und Rollgitter HG 75 TD eine barrierefreie und einbruchhemmende Lösung dar. Im Tagesbetrieb ist das Rollgitter hochgefahren und der Personendurchgang wird durch die mit Sensoren ausgestattete Automatik-Schiebetür sicher und barrierefrei ermöglicht. Im Nachtbetrieb ist die Automatik-Schiebetür fest verschlossen und das Rollgitter gewährt eine Einbruchhemmung gemäß RC 2. Da beide Elemente unabhängig voneinander arbeiten, ist trotz Störung bei einem der beiden Abschlüsse die Funktionsfähigkeit des anderen Abschlusses weiterhin gewährleistet. Die Kombination ist zertifiziert als Fluchtwegtür und integriert sich dank RAL nach Wahl in das Gestaltungskonzept des Gebäudes.

(1.454 Zeichen inkl. Leerschläge)

Hörmann Automatik-Schiebetürkombination im Detail:

Ausführung: 1- und 2-flügelig

Hauptfunktionen: Empfohlen für barrierefreies Bauen, Personenschutz, Einbruchhemmung, zertifiziert als Fluchtwegtür

Profilsystem Automatik-Schiebetür AD 100-X: Aluminiumprofil stranggepresst, feingerahmt

Profilsystem Rollgitter HG 75 TD: Aluminiumprofil stranggepresst

Behangart Rollgitter HG 75 TD: gelocht (Rechteck 100x40 mm), Lochung: versetzte oder gerade Anordnung

Einbaumaße: RAMB = 2160 mm , RAMH = 2830 mm

Max. Größe: RAMB = 6000 mm , RAMH = 3335 mm

Bautiefe: 335 mm

Montage in: Mauerwerk

Einbau: 1) Montage in die Öffnung, hinter dem Sturz
2) Montage in die Öffnung mit Sturzzusatzblende 3) Montage von innen hinter die Öffnung

Design: RAL nach Wahl

Antriebsbedienung: Automatik Schiebetür AD 100-X mit Programmschalter, Rollgitter HG 75 TD mit Totmannsteuerung über Schlüsselschalter

Öffnungsgeschwindigkeit (einstellbar): 55-75 cm/s

Schließgeschwindigkeit (einstellbar): 10-50 cm/s

Aufhaltezeit (einstellbar): 0-180 s

Ausstattungen: Isolierverglasung 22 mm mit Sicherheitsglas, Kombinationsmelder innen / außen, Schutzflügel

Zusatzausstattungen: Rollgitter HG 75 TD mit Handkurbel

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter
Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Tore · Türen · Zargen · Antriebe


Lisa Modest
Telefon: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefon: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter
Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: pr@hoermann.com

Download Texte und Bilder:
www.hoermann.de/presse

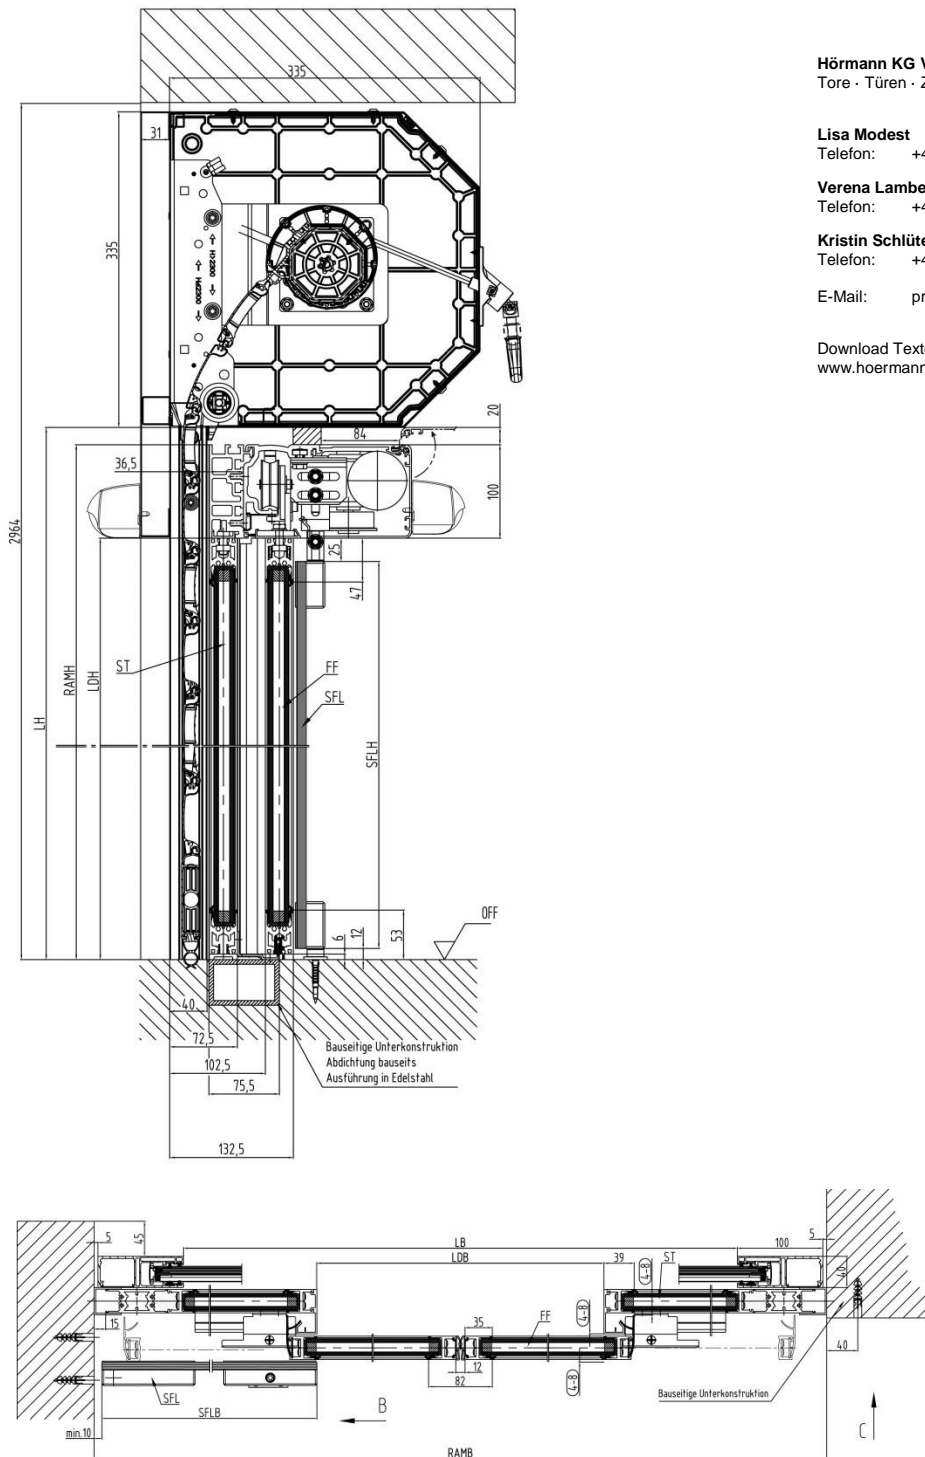

Zeichnung 1 und 2: Längs- und Querschnitt der Automatik-Schiebetür in Kombination mit dem Hörmann Rollgitter.

Foto und Zeichnungen: Hörmann