



ANTRIEBSPAKETE OBJEKT TÜREN

Für Stahl- und Edelstahl-Objektüren sowie für Aluminium- und Stahl-Rohrrahmenobjektüren

HÖRMANN

Türantrieb HDO 200 / 300

Preiswerte Komplettlösungen für jeden Anwendungsbereich

 **T30 Feuerhemmend**

 **T60 Hochfeuerhemmend**

 **T90 Feuerbeständig**

 **RS Rauchdicht**
DIN 18095


 **Fluchttür**

 **Barrierefreies Bauen**

 **Personenschutz**
nach EN 16005

Vorteile und Funktionen:

- **25 % günstiger als vergleichbare Antriebe**
- integrierte Rauchschtzentrale mit Sturzrauchmelder bei Ausführung R F
- Absicherungssensorik „Flatscan“
- leiser Betrieb, daher vielfältig einsetzbar, z. B. in Büros oder Krankenhäusern
- alle Türparameter, wie Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, Endanschlag und Aufhaltezeit, sind optimal anpassbar
- Geschwindigkeitsregelung gewährleistet eine konstante Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit
- Betriebsarten: »Automatik«, »Daueroffen«, »Nacht«, »Ladenschluss«
- standardmäßige Push-and-Go-Funktion, auf Wunsch ein- und ausschaltbar
- integrierter Programmschalter für »Aus«, »Automatik« und »Daueroffen« beim HDO 200 sowie zusätzliche Programmwahl »Nacht« und »Ladenschluss« über den Programmschalter bei HDO 300
- Smart swing Funktion, für ein leichtes manuelles Begehen (HDO 300)
- Bedienung über Taster, Radar- / Bewegungsmelder etc. optional mit BiSecur Funktechnik zur Bedienung über alle Hörmann Handsender, Funk-Bedienelemente, Funk-Innentaster oder BiSecur App

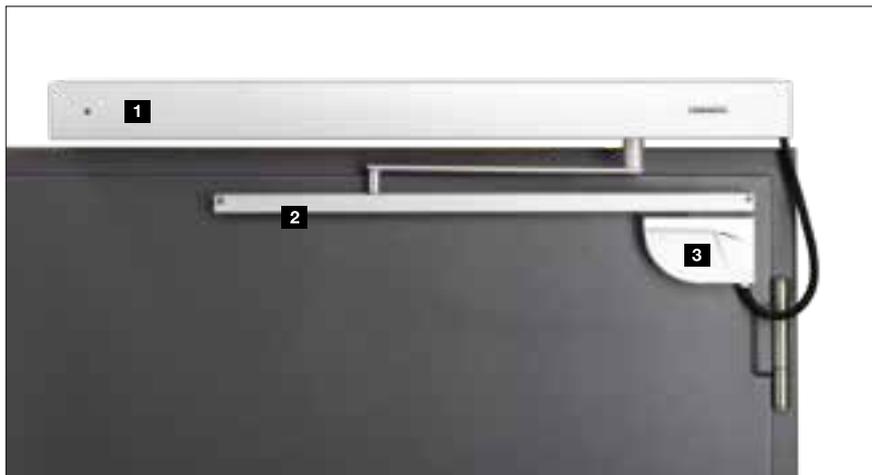

Tür und Antrieb aus einer Hand

Tür und Antrieb erhalten Sie als ideal aufeinander abgestimmtes Komplettsystem, inklusive des erforderlichen Befestigungsmaterials, aus einer Hand. So kann die Türanlage wesentlich einfacher und schneller montiert und in Betrieb genommen werden.

	HDO 200	HDO 300
Breite	880 mm	920 mm
Höhe	70 mm	70 mm
Tiefe	121 mm	130 mm
Gewicht	9 kg	11 kg
Türbreite	855 – 1400 mm	880 – 1500 mm
Elementgröße (2-flügelig)	2500 × 2500 mm ¹⁾	2500 × 2500 mm ¹⁾
Türgewicht	bis 200 kg	bis 300 kg
Laibungstiefe (bei Montage auf Bandgegenseite)	bis 250 mm ¹⁾	bis 300 mm ¹⁾
Oberfläche	Silber (EV1)	Silber (EV1)

¹⁾ bei Brandschutztüren OD

Die einfache Lösung
für barrierefreie Durchgänge

Antriebspaket Economy

- 1 Antrieb HDO 200 / 300 in Silber (EV 1)
- 2 Gleitschiene ziehend auf Öffnungsseite oder Gestänge drückend auf Schließseite
- 3 Flatscan in Silber zur Absicherung der Tür und Nebenkante (2 Stück bei 1-flg. Türen, 4 Stück bei 2-flg. Türen)
- 4 Auslösetaster HAT 02 (1 Stück)
- 5 Taster mit Symbol „Tür auf“ (2 Stück)

Die komfortable Lösung
für Hygienebereiche

Antriebspaket Protect

- 1 Antrieb HDO 200 / 300 in Silber (EV 1)
- 2 Gleitschiene ziehend auf Öffnungsseite oder Gestänge drückend auf Schließseite
- 3 Flatscan in Silber zur Absicherung der Tür und Nebenkante (2 Stück bei 1-flg. Türen, 4 Stück bei 2-flg. Türen)
- 4 Auslösetaster HAT 02 (1 Stück)
- 6 Funk-Radartaster FSR 1 BiSecur (2 Stück) und Empfänger HET/S24 BiSecur (1 Stück)

Die individuelle Lösung
für besonders hochwertige
Ansprüche im Objektbau

Antrieb HDO individuell

- Antrieb HDO 200 / 300 in RAL nach Wahl
- umfangreiches Bedienzubehör in unterschiedlichen Ausführungen

Bedienelemente



4



5



6



Auslösetaster HAT 02
Zum Schließen der Tür im Brandfall, Unterputzausführung und Aufputzausführung (Abbildung)

Taster mit Symbol „Tür auf“ .NEU
Zum Öffnen der Tür, Unterputzausführung (Abbildung) und Aufputzausführung

Funk-Radartaster FSR 1 BiSecur
Zum berührungslosen Öffnen der Tür inkl. Funk-Empfänger HET/S24 BiSecur

Weiteres Bedienzubehör

Für individuelle Lösungen



Funkinnentaster FIT 1 BS*

1 Tastenfunktion mit großer Taste zur einfachen Bedienung, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



Flächentaster

für die Ansteuerung auch über den Ellenbogen



Funkcodetaster FCT 3 BS*

3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040 (auch mit 10 Funktionen und Klappdeckel, lackiert in Weißaluminium RAL 9006 erhältlich)



Transpondertaster TTR 1000-1

1 Funktion, 1000 einlernbare Schlüssel, Lieferumfang: 1 Schlüssel und 1 Karte (weitere auf Wunsch), Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



Funkfingerleser FFL 25 BS*

2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoff-Gehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



Schlüsseltaster STUP 50 / STAP 50

Unterputz- und Aufputzausführung (Abb. von links), inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahlblende



Radarbewegungsmelder

zur Ansteuerung von automatischen Türen, mit Laufrichtungserkennung und Ausblendung des Querverkehrs



Displayprogrammschalter DPS

zum Einstellen der Betriebsart bei Automatik-türen, 7 Segment-Anzeige zum Anzeigen von Fehlern, Betriebsart und Wartungsinfo



Mechanischer Programmschalter

zum Einstellen der Betriebsart bei Automatik-türen

→ Weitere Komponenten auf Anfrage

HÖRMANN

* Kompatibler Funkempfänger erforderlich z. B. HET S24-BS